


Hauptmerkmale

- Werkstoff PA 6.6
- max. 90°C
- schnelle Montage
- großer Bündelbereich
- natur, weitere Abmessungen auf Anfrage
- auch in Aluminium


Klemmschelle schmal

Artikelbezeichnung Packung		Abmessungen in mm			Bündel-Ø
1000	100	A	B	D	mm
GCL-1/8S	GCL-1/8SC	8,2	9,1	5,45	3,1
GCL-3/16S	GCL-3/16SC	9,6	9,1	5,45	4,8
GCL-1/4S	GCL-1/4SC	10,3	9,1	5,45	6,4
GCL-5/16S	GCL-5/16SC	10,6	9,1	5,45	7,9
GCL-3/8S	GCL-3/8SC	11,9	9,2	5,45	9,5

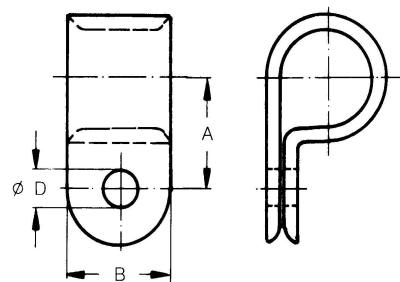

Klemmschelle breit

GCL-1/8	GCL-1/8C	9,1	12,7	5,4	2,9
GCL-1/4	GCL-1/4C	11,4	12,7	5,3	5,9
GCL-3/8	GCL-3/8C	13,4	12,7	5,3	9,1
GCL-1/2	GCL-1/2C	15,0	12,7	5,3	12,2
GCL-9/16	GCL-9/16C	15,8	12,7	5,3	13,8
GCL-3/4	GCL-3/4C	19,8	12,7	5,3	18,6
GCL-7/8	GCL-7/8C	21,4	12,7	5,3	21,8
GCL-1'1/8	GCL-1'1/8C	24,6	12,7	5,3	27,9

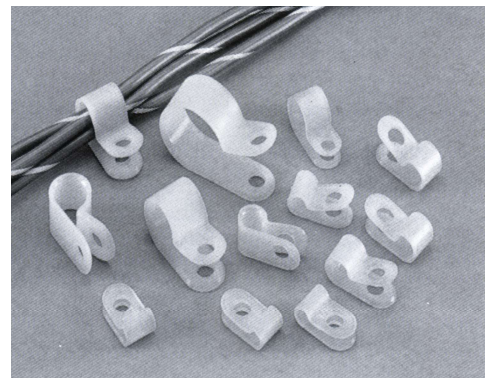

auch in Aluminium lieferbar