


Beschreibung:

CKN175 ist ein Isolationsschutz gegen hohe Temperaturen. Er schützt zuverlässig Kabel, Lötverbindungen, Geräteanschlüsse und Verbindungen. Er ist hochbeständig gegen die meisten aggressiven Flüssigkeiten und Lösungen. Dieser Schlauch ist durch seine hohe Temperaturbeständigkeit und Abriebsschutz ein idealer Schlauch für die Bereiche der Elektronik, der Kommunikation und der Automobilindustrie.

Hauptmerkmale

- PVDF – vernetztes Polyvinylidenfluorid
- hohe Abriebfestigkeit
- Temperaturbereich -55°C bis +175°C
- Mindesttemperatur z. vollst. Schrumpfung: 175°C
- Schrumpfverhältnis 2 : 1
- Standardfarbe: transparent
schwarz möglich
- RoHS konform
- erfüllt SAE-AMS-DTL-23053/18
- UL 224

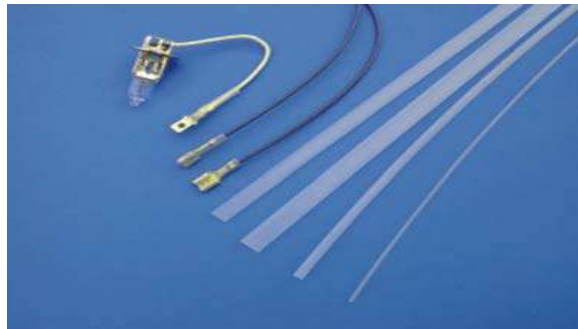

ABMESSUNGEN CKN 175						
	LIEFERZUSTAND		NACH SCHRUMPUNG		LIEFEREINHEIT	
Best.-Größe	Innerer Durchmesser (min)		Innerer Durchmesser (max)	Wandstärke (ca.)	VPE	
	mm	(D) Zoll	(d) mm	(w) mm	m / Rolle	1,22m-Stange
12	1,2	3/64	0,60	0,20	150	
16	1,6	1/16	0,80	0,20	150	
24	2,4	3/32	1,20	0,23	150	
32	3,2	1/8	1,60	0,23	150	
48	4,8	3/16	2,40	0,23	100	
64	6,4	1/4	3,20	0,28	75	X
95	9,5	3/8	4,80	0,28		X
127	12,7	1/2	6,40	0,28		X
191	19,1	3/4	9,50	0,36		X